

Mur mahkota dan mur yang berulir metris




MUR MAHKOTA DAN MUR BENTENG YANG BERULIR METRIS

PENGANTAR

Standar ini disusun berdasarkan ISO/R 288/I - 1963 : Recommendation -
Slotted and castle nuts with metric thread.

UNTUK SEMUA DIAMETER
ULIR

HANYA UNTUK DIAMETER ULIR
12 SAMPAI DENGAN 39 mm.

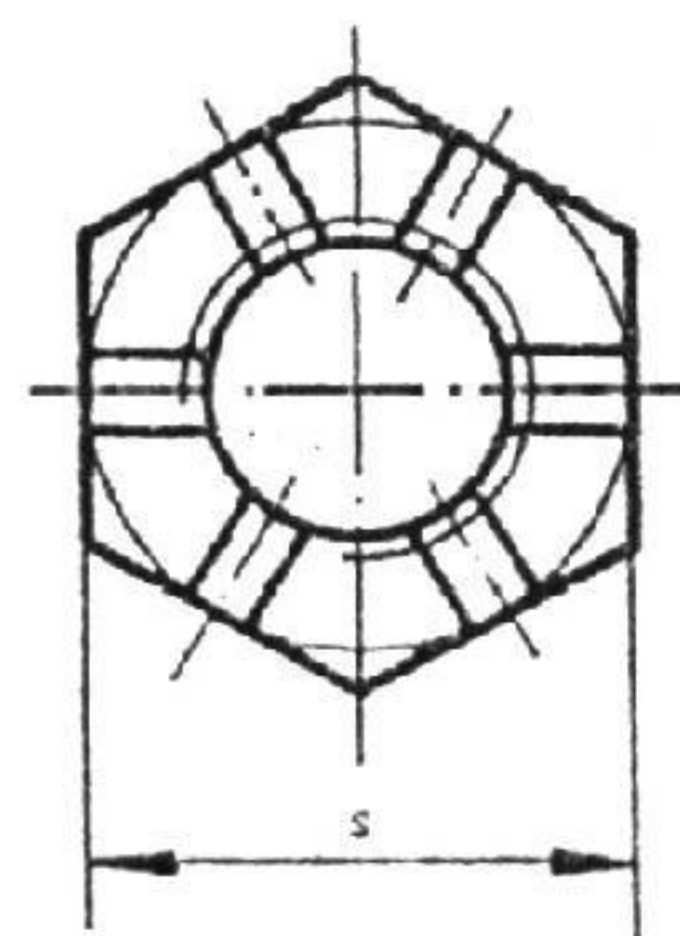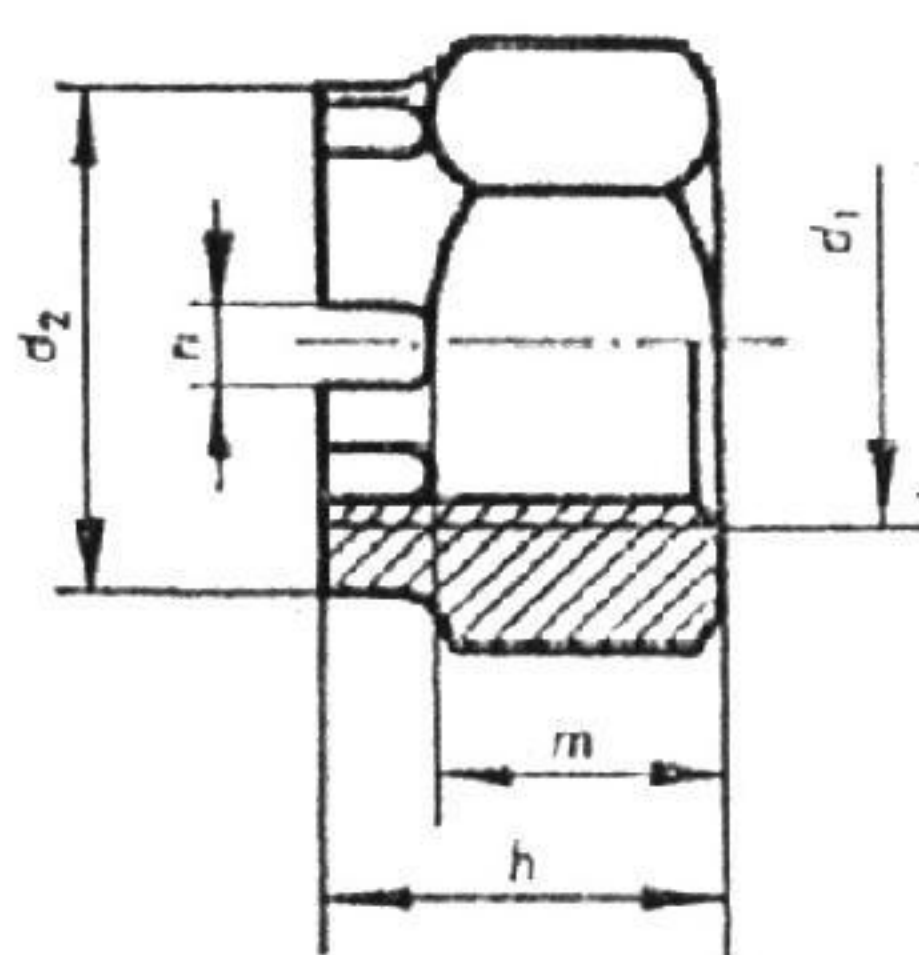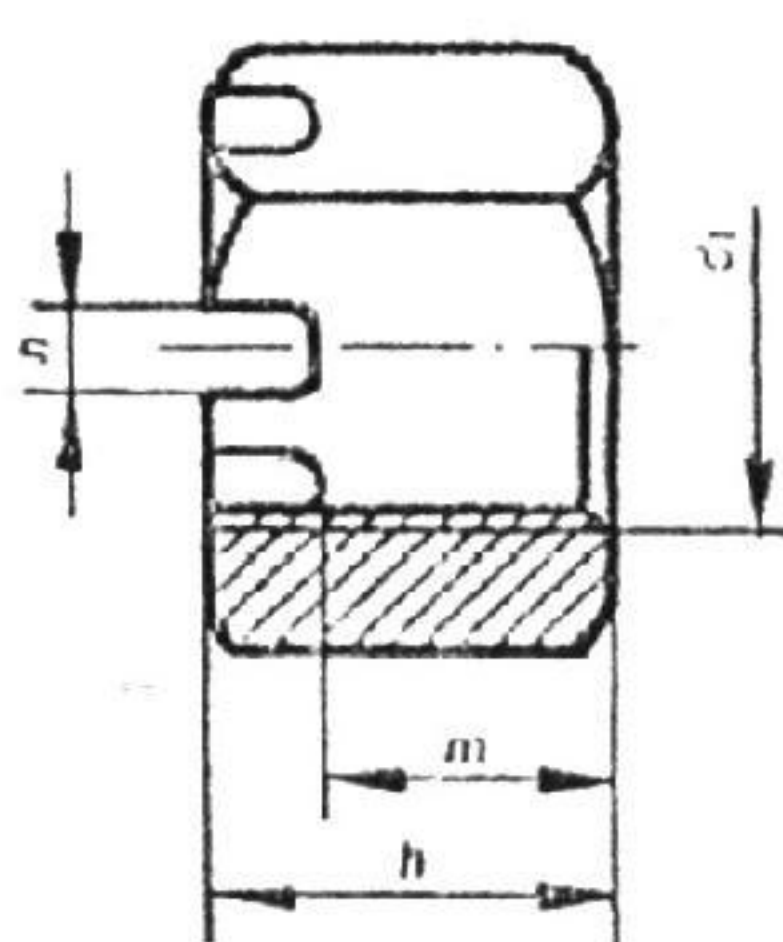

Satuan dalam milimeter

Dia. Ulir d_1	d_2	h	m	n	s	Dia. nomi nal pena belah
4	—	5	3.2	1.2	7	1
5	—	6	4	1.4	8	1.2
6	—	7.5	5	2	10	1.6
7	—	8	5.5	2	11	1.6
8	—	9.5	6.5	2.5	13	2
10	—	12	8	2.8	17	2.5
12	17	15	10	3.5	19	3.2
14	19	16	11	3.5	22	3.2
16	22	19	13	4.5	24	4
18	25	21	15	4.5	27	4
20	28	22	16	4.5	30	4
22	30	26	18	5.5	32	5
24	34	27	19	5.5	36	5
27	38	30	22	5.5	41	5
30	42	33	24	7	46	6.3
33	46	35	26	7	50	6.3
36	50	38	29	7	55	6.3
39	55	40	31	7	60	6.3

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id